SWE
Stadtwerke Eutin

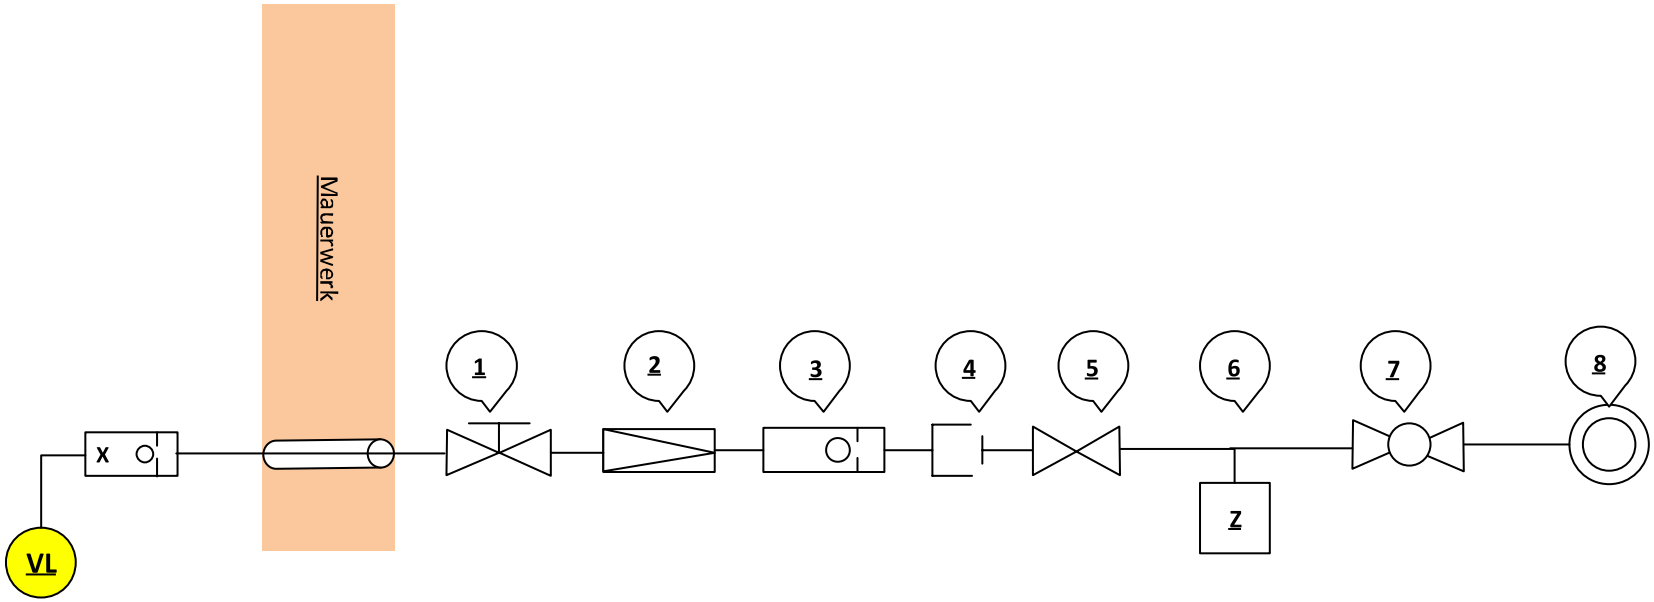

1.Hauptabsperreinrichtung (HAE)
2.Druckregler-Anschlussstück gleich hinter der HAE und **waagerecht** einbauen
3.Gasströmungswächter nach Technische Regel Arbeitsblatt G 600 von September 2018
4.Lösbare Verbindung (flachdichtende Verschraubung) gleich hinter dem Gasströmungswächter
5.Absperreinrichtung für den Gaszähler
6.Gaszähleranschlußstück nur mit Prüfstutzen
7.Thermisch auslösende Absperreinrichtung
8. Wärmeverbraucher

- Für die Installationsanlage im Haus gelten die Bestimmungen des DVGW-Regelwerks G 600 und die Technischen Regeln für Gas-Installation (TRGI). Die Installation muss von einem bei einem Gasnetzbetreiber **eingetragnenen Vertragsinstallationsunternehmen** ausgeführt werden.
- Bei Druckprobe Leitung vom Druckregler trennen.
- Vor der Zählersetzung muss die Leitung abgedrückt stehen bleiben.
- Bei Montage Zähleranschlussstück verschließen.
- Gaszähler in Augenhöhe montieren.